



natre[®]
VINDUER

UNO heve-/skyvedøren

“Døren som har tatt utfordringen med norske klimaforhold år etter år”

Glass- og funksjonsvalg - det handler om miljøet og fremtiden!

“Spar energi - spar miljøet ved å velge glass som tilfredstiller fremtidens miljøkrav”

Glass- og funksjonsvalg

UNO heve-/skyvedøren kan leveres med ulike skreddersydde funksjonsløsninger, som kan lette jobben med både maling og vasking i fremtiden.

Never Paint har ekte trekonstruksjon innvendig med elegant aluminiumsbekledning ute. Det har samme overflateglans som malt tre. Det passer til alle typer bygg - nytt eller rehabilitert.

Renio er glasspakken som har alt, selvvaskende glass, UV stopper, person- og sikkerhetsglass og lyddempende.

U-verdi

Hvilke isolasjonsegenskaper skal man velge?

Dørens isolerende egenskaper angis som U-verdi.

Kravet i nye boliger er en U-verdi på 1,2 eller lavere.

Dvs at det slippes ut 120 kwh pr m². Laveste U-verdi gir best isolasjon. **UNO** heve-/skyvedøren kan leveres med en U-verdi på 1,0 - Enova anbefaler



Fritidsbolig på Hvaler



Funkisbolig på Brumunddal

Natre Vinduer AS er en landsdekkende produsent av vinduer, balkongdører og heve-/skyvedører. Vi har fire fabrikker og seks salgsavdelinger fra Larvik i sør til Bergen i vest og Meråker i nord. Kvalitet, design, service og praktiske løsninger legger vi stor vekt på. Over 50 års erfaring har gjort Natre til en ledende aktør i det norske markedet.

Natre Vinduer AS, Engenvegen 1, 2827 Hunndalen
tlf: 61188010 post@natre.no www.natre.no

Alle dører leveres med kraftig vedlikeholdsfritt heve-/skyvedørsbeslag, Siegenia HS Portal 200, inntil 200 kg rammevekt.

Standard farge på vridere eller håndtak, er nature-loksert, men kan også leveres i andre utførelser.



For å sikre god tetting har **UNO** heve-/skyvedøren doble pakninger i termostabil myk silikon gummi og justerbare koblingsbeslag mellom skyvbart og fast felt. Utvendig skyvbart felt gjør døren godt egnet også i værharde strøk. Alle værutsatte trekkomponenter er vakuumimpregnert.

For å være sikker på at alle kan komme inn og ut, kan **UNO** heve-/skyvedøren med fordel leveres med handicap-terskel. Dette er et krav i hht. byggeforskriftene i alle boliger med livsløpsstandard. 135 x 43 mm laminert karm og en kraftig rammekonstruksjon gir et stabilt og godt produkt.




UNO heve-/skyvedøren ruller lett og smidig på en gulvskinne i natureloksert aluminium for større motstandsdyktighet og enklere renhold. Hardvedterskel (standard) er ferdig oljet med 2 strøk. Alle dører leveres ferdig overflatebehandlet med standard farge NCS S 0502y.

UNO heve-/skyvedøren kan levers med alle kjente glasstyper opptil 36 mm glasstykkelse. Den nederste låsebolten i sidekarmen har en ekstra posisjon for låsbar luftestilling. Innvendig vridere og sylindrelås er standard, og innbruddshemmende.



“Vi tester for det verste
-for å få det beste”

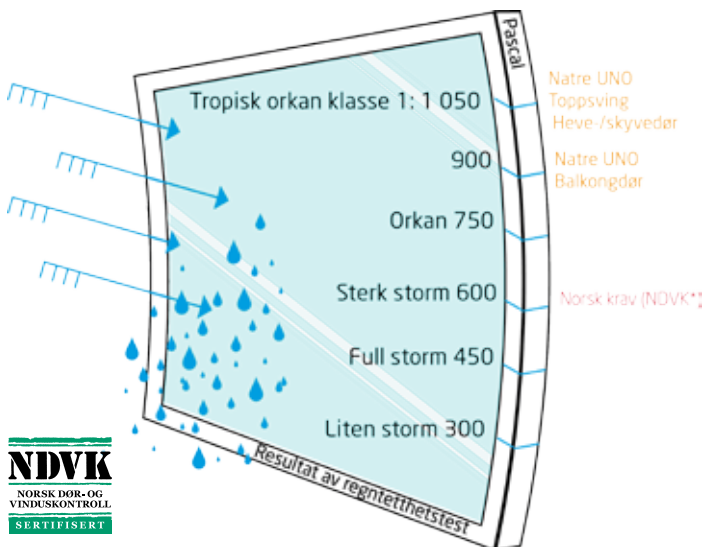

Natre UNO heve-/Skyvedøren er testet - til å holde tett. Norsk Dør- og Vinduskontroll setter norske krav til tetthet. UNO heve-/skyvedør er testet til å stenge ute regn i uvær opp til “Tropisk orkan”, se figur.

“UNO heve-/skyvedøren
som holder tett”

På ruskeværsdager med storm, regn, snø og kulde kan du sitte trygt inne og vite at UNO heve-/skyvedøren holder uværet effektivt ute.

Kombinasjoner og tilpasningsmuligheter

UNO heve-/skyvedøren er et eksklusivt produktkonsept som kan leveres med en rekke kundetilpassede løsninger. Den åpner ikke bare opp, men setter også sitt preg på bygget. Den har minst ett skyvbart og ett fast felt, og kan kombineres med flere faste glassfelt for å oppnå en bredere glassflate med enda bedre lysinngang. Heve-/skyvedøren blir endel av veggen, og tar ikke plass på balkongen. Den kan tilpasses forskjellige stilarter ved bruk av gjennomgående eller utenpåliggende sprosser.

UNO heve-/skyvedører leveres i standard høyde 199 og 209 cm, og bredder fra 159 - 399 cm. Vi kan levere spesielløsninger med høyder opptil 249 cm og bredder opptil 499 cm som 2-felt, og opptil 899 cm som 4-felt. Riktig montering er en forutsetning for optimal funksjon.

